




Rubber ventielen.

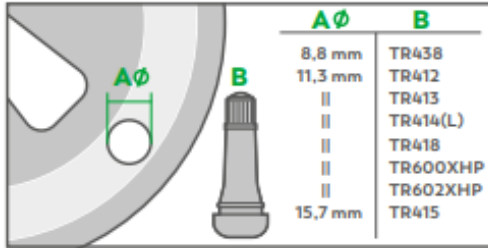


Een overzicht van de rubber ventielen.

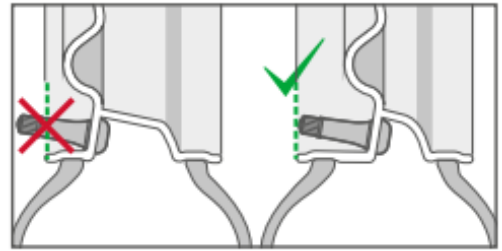


Zorg dat het ventiel binnen de velg rand blijft.

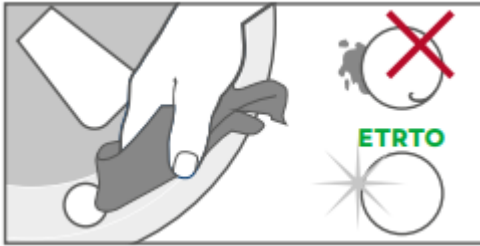


Maak het ventiel gat schoon.

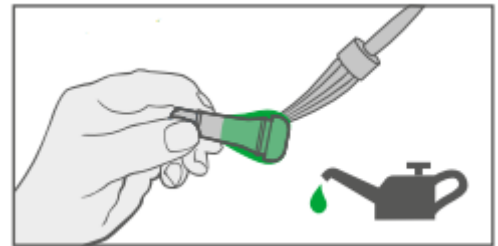


Monteer het ventiel met (zeep)water.

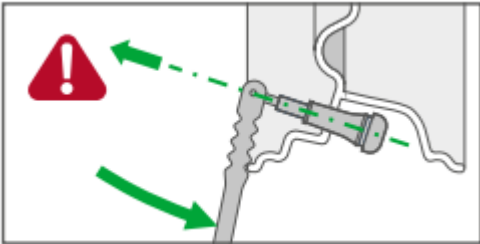


Trek het ventiel recht in het ventiel gat.

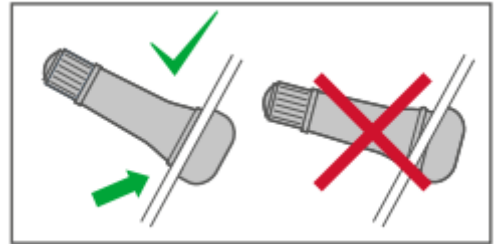

Controleer of het ventiel recht zit.

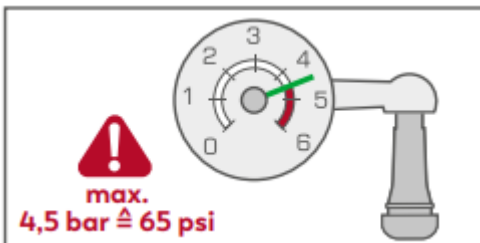

Maximale druk 4.5 bar.

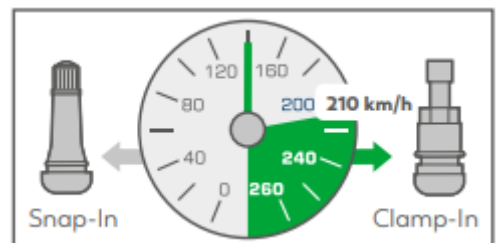

Maximale snelheid 210 km/h



Metalen ventielen.



Metalen ventielen voor gebruik tot 14 bar en snelheden boven 210 km/h.

Hoge druk ventielen.



Metalen ventielen met een rubber voet geschikt tot 6.9 bar.